

## INGENIO PREMIUM

Bâti-support WC autoportant



**PIEDS FREINÉS  
EN POSITION  
D'INSTALLATION**

- 100% **NF** AUTOPORTANT (sans fixation murale nécessaire)
- Précision de pose : **SIMPLE** et **RAPIDE**
- Des **INNOSIAMP** pour une installation **INTUITIVE**
- Robinet flotteur **LE** + **SILENCIEUX** du marché
- Mécanisme de chasse **hyper réglable**

### UTILISATION



- ✓ Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- ✓ Installation sur sol ou mur porteur
- ✓ Résistant à une charge de **400kg**, autoportant sans fixation murale
- ✓ Commande frontale à double volume
- ✓ Maintenance aisée **sans outils**
- ✓ Conditions de chantier optimales

### CARACTÉRISTIQUES

#### Structure autoportante **NF**

- Entièrement traitée anticorrosion
- Structure compacte et robuste réalisée en tubes de 45 x 45 mm
- Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement latéral de la position du bâti. **Pieds livrés dans la position d'installation**
- Système de **pieds freinés** : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur
- Fixation cuvette par tige filetée à **vissage rapide**, réglable après réalisation de l'habillage
- Fixation murale possible : kit de fixation haute murale rapide fourni
- Platine réglable en profondeur de la pipe d'évacuation
- Niveau à bulle inclus

#### Réservoir de chasse **NF**

- Réservoir isolé, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- Mécanisme **INGENIO** hyper réglable double volume **NF** **INNOSIAMP**
- Robinet flotteur **QUIETO OD** économiseur d'eau hyper silencieux **NF** réglable
- Aucune ouverture : protection contre les corps étrangers pour une **mise en eau sécurisée**
- Maintenance : accès direct aux équipements par l'ouverture de la plaque de commande
- 1 jeu de clapet et de membrane supplémentaire fourni

## INGENIO PREMIUM

Bâti-support WC autoportant

### ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

#### Plaque de commande

- Grande variété de surfaces disponibles
- Plus de 600 combinaisons de décors au choix

#### Nouvelles fonctions PREMIUM

- Option douche
- Option abattant lavant
- Option cuvette lavante
- Option eau bleue

### Commande **NF**

- Commande frontale double volume mécanique à actionnement facile
- Attache **rapide** et intuitive de la plaque de commande
- Système de réglage aisé selon l'épaisseur de l'habillage

### Connexion en eau


- Ultra silencieux : robinet d'arrêt droit **NF** **INNO-SIAMP**
- Système sécurisé à l'intérieur du réservoir avec filtre d'entrée **INNO-SIAMP**
- Robinet d'arrêt 1/2" mâle manœuvrable depuis l'extérieur du réservoir
- Connexion préinstallée d'usine à droite, connexion à gauche possible

### Habillage

- Gabarit de réserve rigide pour l'ouverture du réservoir : garantit l'appui de la plaque de commande, délimite l'habillage et son épaisseur
- Gabarit de réserve rigide pour la zone de connexion cuvette **INNO-SIAMP**
- Gabarits de protection contre les corps étrangers

### Évacuations

- Pipe d'évacuation orientable coudée ou droite Ø100 mm mâle en PVC à coller
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation et fixation cuvette rapide **INNO-SIAMP**



- Régler
- Marquer
- Percer
- Cheviller
- Visser

[Vidéo d'installation](#)



[Maintenance pièces détachées](#)

### TEXTE D'APPEL D'OFFRE

#### INGENIO PREMIUM **NF**

Réf. : 10 0068 25

Bâti-support autoportant pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans.

Installation sur sol ou mur porteur.

Compatible cuvette standard ou PMR (rallongée).

Structure NF résistante à une charge de 400 kg, en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, traitée anticorrosion.

Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 147 mm.

Réservoir isolé de 3/6 litres, mécanisme double volume hyper-réglable et robinet flotteur économiseur d'eau à ouverture différée hyper silencieux NF 10 dB, filtre de protection du réservoir.

Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, arrivée droite ou gauche au choix.


Robinet d'arrêt droit silencieux NF.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, avec pipe orientable PVC, kit de liaison cuvette.

Non fourni : plaque de commande.

Non fourni : plaque de commande.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette
				Nb	L. x p. x h. (mm)	
INGENIO PREMIUM	10 0068 25	3 24723 015224 7	Carton	1	1140 x 395 x 185	20

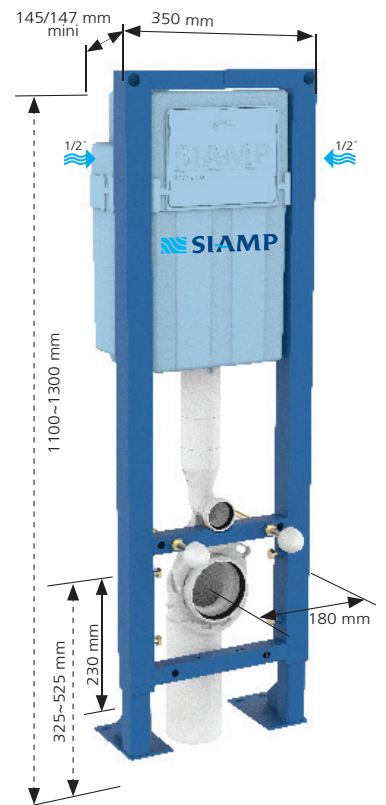

- 1 = 145/147 mini ~ 240 mm maxi
- 2 = 13/20\*\* ~ 80 mm
- 4 = 0 ~ 200 mm
- si 3 = 400 => 4 = 200 mm max\*
- si 3 = 480 => 4 = 120 mm max\*

\* Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.

\*\* Selon commande